


2- bis 8-fach Verteiler | 5...1218 MHz | Bauform 01

2- to 8-way splitters | 5...1218 MHz | type 01

- ✓ Hohe Rückflusdämpfung
- ✓ Multimedia-tauglich
- ✓ Ein- und Ausgänge brummentkoppelt
- ✓ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✓ Schirmungsmaß Klasse A +10 dB, gemäß EN 50083-2
- ✓ Rückflusdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
- ✓ High return loss
- ✓ For multimedia-use
- ✓ In- and outputs hum-decoupled
- ✓ High intermodulation suppression
- ✓ Screening factor Class A +10 dB, according to EN 50083-2
- ✓ Return loss and isolation according to VFKD TS 220

premium-line

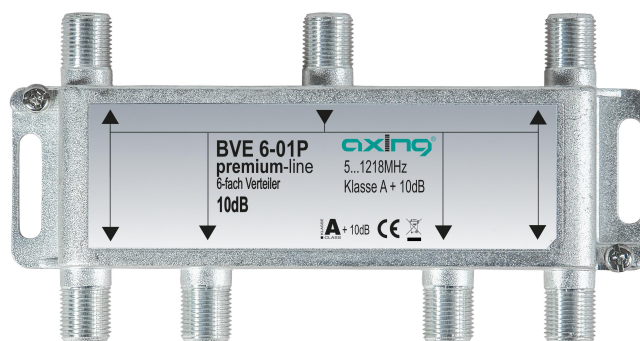

Artikel Article		BVE 2-01P	BVE 3-01P	BVE 4-01P	BVE 6-01P	BVE 8-01P
Artikelnummer Part No.		BVE00201P	BVE00301P	BVE00401P	BVE00601P	BVE00801P
Verpackungseinheit Packing unit		10				
CE CLASS ULTRA HD AND Advanced Network Design Vodafone Kabel Deutschland						
Verteilung Splitting		2-fach 2-way	3-fach 3-way	4-fach 4-way	6-fach 6-way	8-fach 8-way
Frequenzbereich Frequency range	MHz	5...1218				
Verteildämpfung @ 5...94 MHz Distribution loss @ 5...94 MHz	≤ dB	3,3	5,2	6,9	8,5	10,2
Verteildämpfung @ 94...188 MHz Distribution loss @ 94...188 MHz	≤ dB	3,3	5,2	6,6	8,4	10
Verteildämpfung @ 188...376 MHz Distribution loss @ 188...376 MHz	≤ dB	3,4	5,3	6,8	8,6	10,2
Verteildämpfung @ 376...752 MHz Distribution loss @ 376...752 MHz	≤ dB	3,5	5,6	7,3	8,9	10,8
Verteildämpfung @ 752...950 MHz Distribution loss @ 752...950 MHz	≤ dB	3,5	5,7	7,4	9,5	11,4
Verteildämpfung @ 950...1218 MHz Distribution loss @ 950...1218 MHz	≤ dB	3,9	6,3	8	10,1	12,3
Rückflusdämpfung @ 5...94 MHz Return loss @ 5...94 MHz	≥ dB	18				
Rückflusdämpfung @ 94...188 MHz Return loss @ 94...188 MHz	≥ dB	16,5				
Rückflusdämpfung @ 188...376 MHz Return loss @ 188...376 MHz	≥ dB	15				
Rückflusdämpfung @ 376...752 MHz Return loss @ 376...752 MHz	≥ dB	13,5				
Rückflusdämpfung @ 752...1218 MHz Return loss @ 752...1218 MHz	≥ dB	12				
Entkopplung Ausgang-Ausgang @ 10...94 MHz Isolation output-output @ 10...94 MHz	≥ dB	22				
Entkopplung Ausgang-Ausgang @ 94...188 MHz Isolation output-output @ 94...188 MHz	≥ dB	20,5				
Entkopplung Ausgang-Ausgang @ 188...376 MHz Isolation output-output @ 188...376 MHz	≥ dB	19				
Entkopplung Ausgang-Ausgang @ 376...752 MHz Isolation output-output @ 376...752 MHz	≥ dB	17,5				
Entkopplung Ausgang-Ausgang @ 752...950 MHz Isolation output-output @ 752...950 MHz	≥ dB	16				
Entkopplung Ausgang-Ausgang @ 950...1218 MHz Isolation output-output @ 950...1218 MHz	≥ dB	14				
Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4) Intermodulation ratio (EN 60728-4)	dBμV	118,5	115	120	120	113,5
Anschlüsse Connectors		F				
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	mm	48 × 50 × 26	72 × 50 × 26	72 × 50 × 26	117 × 60 × 27	117 × 60 × 27