


1-fach SAT-Abzweiger | 12...20 dB | 5...2400 MHz

1-way SAT taps | 12...20 dB | 5...2400 MHz

- ✓ DC-Durchlass auf Stamm
- ✓ Kontakte vergoldet
- ✓ Abnehmbare Montagesockel
- ✓ DC power pass on trunk
- ✓ Connectors gold-plated
- ✓ With detachable mounting brackets

premium-line



Artikel Article	SAB 1-12			SAB 1-16			SAB 1-20		
Artikelnummer Part No.	SAB00112			SAB00116			SAB00120		
Verpackungseinheit Packing unit	10								
CE KLASSE CLASS A ULTRA HD Wide Band approved - 2.4 GHz AND Advanced Network Design									
Frequenzbereich [MHz] Frequency range [MHz]	5...862	950...1750	1750...2400	5...862	950...1750	1750...2400	5...862	950...1750	1750...2400
Abzweigdämpfung A1 [dB] Tap loss A1 [dB]	≤ 13,0	≤ 13,0	≤ 13,0	≤ 16	≤ 16	≤ 19	≤ 20	≤ 20	≤ 23,5
Durchgangsdämpfung [dB] Through loss [dB]	< 1,1	< 1,1	< 2,0	< 0,5	< 0,7	< 2,0	< 0,5	< 0,7	< 2,3
Richtdämpfung [dB] Directivity [dB]	≥ 30	≥ 25	≥ 25	≥ 30	≥ 30	≥ 20	≥ 40	≥ 40	≥ 30
Rückflussdämpfung Eingang [dB] Return loss input [dB]	≥ 20	≥ 20	≥ 15	≥ 20	≥ 20	≥ 15	≥ 20	≥ 20	≥ 15
Rückflussdämpfung Ausgang [dB] Return loss output [dB]	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 15	≥ 20	≥ 20	≥ 15
Rückflussdämpfung Abzweig [dB] Return loss branches [dB]	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 20	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 18	≥ 18
Schirmungsmaß Screening factor	> 90 dB, EN 50083 - 2/A1, Klasse A > 90 dB, EN 50083 - 2/A1, class A								
Anschlüsse Connectors	F								
Maße inkl. Sockel ca. Dimensions incl. bracket appr.	67 × 55 × 33 mm								


2-fach SAT-Abzweiger | 12...24 dB | 5...2400 MHz

2-way SAT taps | 12...24 dB | 5...2400 MHz

- ✓ DC-Durchlass auf Stamm
- ✓ Kontakte vergoldet
- ✓ Abnehmbare Montagesockel
- ✓ DC power pass on trunk
- ✓ Connectors gold-plated
- ✓ With detachable mounting brackets



premium-line

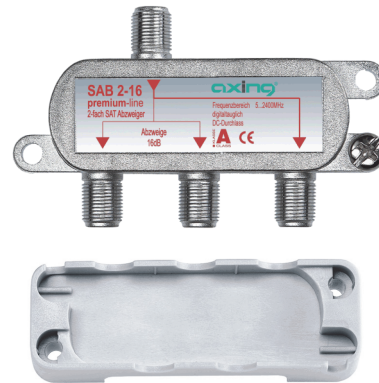

Artikel Article	SAB 2-12			SAB 4-16		
Artikelnummer Part No.	SAB00212			SAB00416		
Verpackungseinheit Packing unit	10					
Frequenzbereich [MHz] Frequency range [MHz]	5...862	950...1750	1750...2400	5...862	950...1750	1750...2400
Durchgangsdämpfung [dB] Through loss [dB]	< 2,2	< 2,5	< 5,0	< 3,5	< 2,5	< 6,0
Abzweigdämpfung A1/A2 [dB] Tap loss A1/A2 [dB]	12±1	12±1	12±1	16±1	16±1	16±1
Entkopplung [dB] Isolation [dB]	≥ 25	≥ 25	≥ 22	≥ 22	≥ 22	≥ 16
Richtdämpfung [dB] Directivity [dB]	> 15	> 15	> 18	> 35	> 30	> 22
Rückflusdämpfung Eingang [dB] Return loss input [dB]	≥ 20	≥ 20	≥ 14	≥ 15	≥ 15	≥ 12
Rückflusdämpfung Ausgang [dB] Return loss output [dB]	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 12	≥ 12	≥ 12
Rückflusdämpfung Abzweig A1/A2 [dB] Return loss branches A1/A2 [dB]	≥ 15	≥ 10	≥ 15	≥ 12	≥ 10	≥ 10
Schirmungsmaß Screening factor	> 90 dB, EN 50083 - 2/A1, Klasse A			> 90 dB, EN 50083 - 2/A1, class A		
Anschlüsse Connectors	F					
DC-Durchlass auf der Stammleitung DC power pass on trunk-line	ja yes					
Maße Dimensions	89 × 55 × 30 mm			93 × 65 × 18 mm		